


Приложение № _____ от _____.2026
к Протоколу № _____
внеочередного общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома по адресу: г. Всеволожск, ул. Знаменская д. 16.

Площадь помещений
Смета на дату

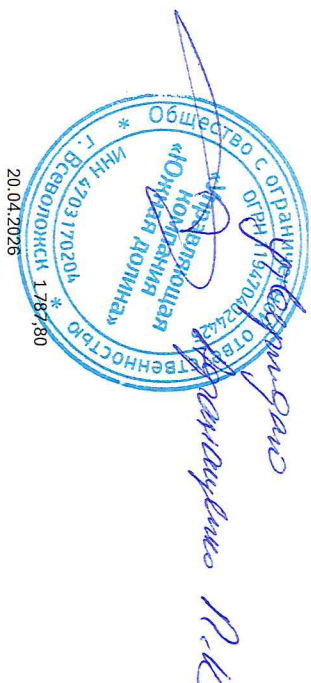

| Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Ст-ть, руб. |
|---|---------|--------|------------|-------------------|
| Камеры в парадных ДН-IPC-TIE20P-A-0280B | шт. | 1,00 | 2 340,00 | 2 340,00 |
| Камеры в лифтах ДН-IPC-HDBW2249P-AS-IL-0280B | шт. | 1,00 | 8 699,00 | 8 699,00 |
| Уличные камеры ДН-IPC-BIE20P-A-0280B | шт. | 2,00 | 2 340,00 | 4 680,00 |
| Уличные камеры ДН-IPC-BIE20P-A-0360B | шт. | 2,00 | 2 340,00 | 4 680,00 |
| Коммутатор Mercurius MS110CMP | шт. | 1,00 | 3 900,00 | 3 900,00 |
| IP-видеорегистратор TRASSIR MiniNVR AF 32 V2 | шт. | 0,19 | 71 971,00 | 13 494,56 |
| Жесткий диск WD Purple WD64PURZ | шт. | 0,38 | 22 700,00 | 8 512,50 |
| Роутер MIKROTİK nEx, белый (bt750g3) | шт. | 1,00 | 7 800,00 | 7 800,00 |
| ИБП EXEGATE Neo EX293853RUS, 600ВА | шт. | 1,00 | 3 740,00 | 3 740,00 |
| Настенный антивандальный шкаф пенального типа 7U OEM серый NETLAN EC-WP-075240-GY | шт. | 1,00 | 6 534,00 | 6 534,00 |
| Кабель UTP, 4PR, 24AWG, CAT5e, STRANDED, бухта 305м 01-0044 | м. | 35,00 | 65,00 | 2 275,00 |
| Кабель UTP SLS5-UTP-4CU-OUT 4 пары, Кат.5е, черный, 305 м | м. | 130,00 | 29,00 | 3 770,00 |
| Кабель силовой ВВГнг (А) 3х 1,5 ок (N, PE) 0,66 Дипров-кабель | м. | 30,00 | 97,00 | 2 910,00 |
| Четырехместная розетка IEK РС24-3-ОК, с заземляющим контактом, 16А, открытой установки, ОСТАВА, креммовый ЕРО41-К33-16-ДС | шт. | 1,00 | 502,00 | 502,00 |
| Выключатель автоматический модульный 10А | шт. | 1,00 | 295,00 | 295,00 |
| Дюбель КМП универсальный 6 КМР007 | шт. | 100,00 | 0,80 | 80,00 |
| Саморез по металлу с буром 3,9х19 цинк потайная голова DIN7504P | шт. | 30,00 | 2,00 | 60,00 |
| Шуруп (саморез) 4,0х35 мм; универсальный "ШУЖ" желтый цинк (шлиц РZ 2) | шт. | 100,00 | 0,70 | 70,00 |
| Протяжка-стеклоплеток со сменными винтовыми наконечниками в бухте FGR-3.5/05 красн. FORTISELEX 69440 | шт. | 1,00 | 800,00 | 800,00 |
| Держатель двухкомпонентный, д.16мм код 51116 ДКС | шт. | 100,00 | 19,00 | 1 900,00 |
| Металлорукав РЗ-ПР-Ц-15 1100 Н (10м) РР.081501 | м. | 10,00 | 140,00 | 1 400,00 |
| Труба ПНД гофрированная 16 мм строительная безгалогенная (НГ) с протяжкой черная РР.021651 Строитель | шт. | 5,00 | 65,00 | 325,00 |
| Коробка распределительная открытой установки 70х70х40мм серый RAL 7036 IP55 GE41236 Greenel | шт. | 1,00 | 145,00 | 145,00 |
| Стяжка кабельная 200х3,6 мм нейлоновая белая (100 шт.) | упак. | 1,00 | 150,00 | 150,00 |
| Стяжка кабельная 200х3,6 мм нейлоновая черная (100 шт.) | упак. | 1,00 | 150,00 | 150,00 |
| Кабельный соединитель SUPRLAN, UY2 100 pcs 06-1101 | упак. | 0,50 | 494,00 | 247,00 |
| Прокладка кабеля в лифтах | ед. | 1,00 | 6 100,00 | 6 100,00 |
| Прокладка кабеля, установка распределительных коробок, подготовка под установку камер | ед. | 130,00 | 185,00 | 24 050,00 |
| Подключение и настройка оборудования | ед. | 1,00 | 7 800,00 | 7 800,00 |
| Непредвиденные расходы, доставка, оснастка | ед. | 1,00 | 4 400,00 | 4 400,00 |
| Налоговые отчисления | | | | 7 419,54 |
| Итого: | | | | 131 078,61 |